


Stand: 6.12.23


Bestellung

Anfrage


Wählen Sie ein
Griffprofil aus




Valencia 50x34 mm
(Bei Dämpfung Einlassgriff erforderlich)



Florenz 42x34 mm



Miami 32x34 mm




Paris 50x34 mm
(Nicht geeignet für Dämpfung)



Berlin 13x34 mm
 Anzahl Griffe pro Tür (selbstklebend)



Wien 20x34 mm



London* 45x34 mm

Farbe

- Silberfarbig eloxiert, matt
 Verkehrsweiß seidenglänzend (ähnlich RAL 9016, pulverbeschichtet)
 Schwarz feinstrukturiert, matt (ähnlich RAL 9005, pulverbeschichtet)

*nur für London
mit Einschubkanal für 2 mm Kanten
Wählen Sie die Kante!


- mit Kante
 ohne Kante

Kantennummer:


Anzahl gesamte Anlage:

Anzahl Türen pro Anlage:


Bitte Raumhöhe und Breite (in mm) in die markierten Felder eintragen!

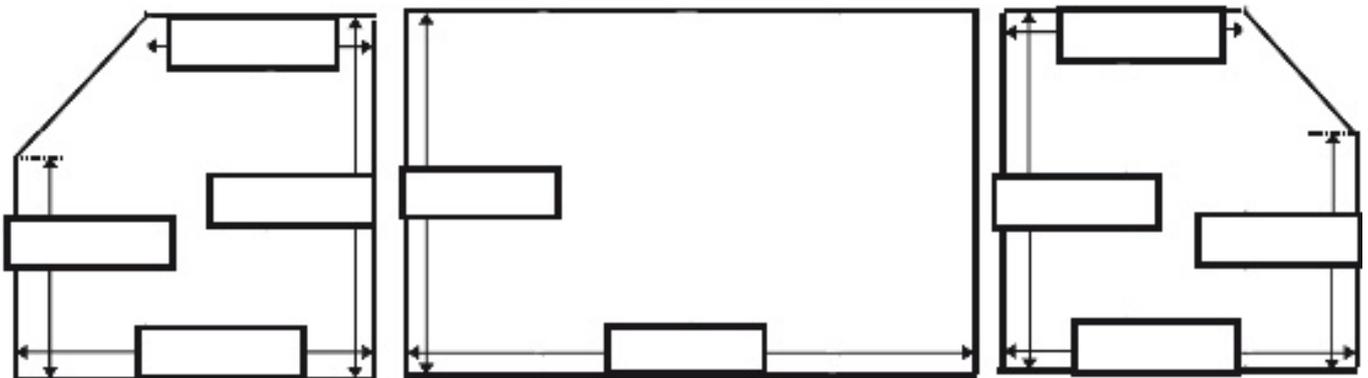


Wählen Sie eine
Deckenschiene aus!



einläufig



zweiläufig

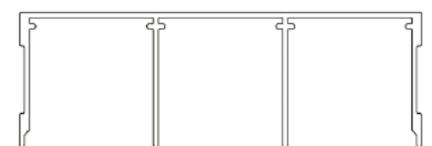

dreiläufig

Endkappen


(Nicht für Zwischenwandmontage)

links


rechts

Stand: 6.12.23

Wählen Sie eine Bodenschiene aus!



Aufgesetzt,
2-läufig, mit
Abdeckung



Aufgesetzt,
3-läufig, mit
Abdeckung



Aufgesetzt,
1-läufig



Aufgesetzt,
2-läufig,
geschlossen




Aufgesetzt,
3-läufig,
geschlossen

Endkappen (Nicht für Zwischenwandmontage) links rechts (Nur für Bodenschiene aufgesetzt)




Eingelassen für
Teppichböden



Eingelassen
für Fliesen
oder Laminat



Grundschiene für
eingelassene Führungs-
schiene



Eingelassen 2-läufig,
mit Abdeckung

Wählen Sie die Dämpfung!

Mit Dämpfung

Bei Verwendung der Dämpfung können die Türen jeweils nur in eine Richtung geöffnet bzw. geschlossen werden. Türgewicht bei Verwendung einer Dämpfung: max. 80 kg. Mindestbreite der Querprofile 750 mm. Die Dämpfung ist nicht für Dachschrägen geeignet.

Bitte Sprossen wählen!

Anzahl pro Tür

Füllungsteilend (H-förmig)

Einseitig

Aufteilung gleiche Felder

Beidseitig

(Füllungsteilend nicht geeignet für Profil Berlin)

Sonderaufteilung
(Maße mitliefern)

Aufgesetzt
(werden lose mitgeliefert)

OHNE Füllung: Wählen Sie ein Dichtprofil in passender Füllungsstärke

Dichtprofil für:

4 mm Füllung

7 mm Füllung

Ohne Dichtprofil

6 mm Füllung

8 mm Füllung

Stand: 6.12.23

MIT Füllung: Bitte gewünschte Füllung angeben (alle Füllungen auch online auf unserer [Konfiguratorwelt](#))
Bei verschiedenen Füllungen bitte Skizze anfügen.

ESG - Glas (Stärke: 6 mm)

Float Float (Extraweiß)
 Float (Extraweiß), Design Mosaik Satinato Satinato (Extraweiß)

Lackiertes Glas (bitte oben auswählen)
RAL

Float (Extraweiß), lackiert Metallic Gold
 Float (Extraweiß) Design Mosaik, lackiert Metallic Gold
 Float Bronze
 Float Dunkelgrau
 Float Grau
 VSG Spiegel 2-seitig

VSG-Glas 7 mm, mit Weißmattfolie Spiegel 4 mm, mit 3 mm HDF beklebt
 VSG-Glas 7 mm, klare Folie

Holzfüllung (Stärke: 8 mm)

Spanplattenfüllungen / Sibü Designplatten

Dekor:

Sonderfüllungen

Whiteboard, magnetisch

Kunststofftafel, magnetisch

Individuell bedrucktes Glas

(Wunschmotiv per E-Mail senden oder Foto unter www.stock.adobe.com auswählen)

magnetisch

Stand: 6.12.23

**Sonderanfertigung - keine Rückgabe möglich.
Bei Abweichungen bitte eine Skizze mit faxen/mailen!**

Skizze:

Kunden-Nr.	<input type="text"/>	Firma	<input type="text"/>
Ansprechpartner	<input type="text"/>	Kommissions-Nr.	<input type="text"/>
Telefon	<input type="text"/>	Fax	<input type="text"/>
Datum	<input type="text"/>	Unterschrift	<input type="text"/>