

Stand 9.7.24

Bestellung

Anfrage

Anzahl:

### **Lagermäßige Standardsets (für Aufsatzschränke ohne Unterboden):**

- Rollladenmatte
- Box mit integriertem Gewichtsausgleichbeschlag und Lisene
- Führungsprofile vorgesetzt Alu-Light Top für 19 mm Korpuseiten
- Ausführung mit Griffleiste, ohne Schloss
- Vertikal nach unten schließend

### **600x1200 mm**

- Alu silberfarbig, glatt, matt, E6/C0
- Alu edelstahlfarbig, geschliffen, E2/ES
- Alu schwarz eloxiert matt, E6/C35

### **600x1500 mm**

- Alu silberfarbig, glatt, matt, E6/C0
- Alu edelstahlfarbig, geschliffen, E2/ES
- Alu schwarz eloxiert matt, E6/C35

### **900x1500 mm**

- Alu silberfarbig, glatt, matt, E6/C0
- Alu edelstahlfarbig, geschliffen, E2/ES
- Alu schwarz eloxiert matt, E6/C35

Stand 9.7.24

**Konfektionierte Alu-Light Box**

**Lichte Korpusmaße:**

Höhe:  mm

Breite:  mm


Tiefe:  mm

**Korpuskonstruktion:**

Mit Unterboden /  
Hängeschrank

Ohne Unterboden /  
Aufsatzschrank

Mit zurückspringendem  
Boden

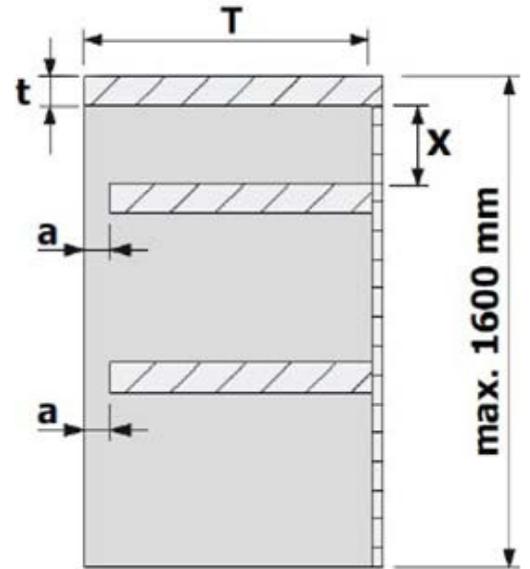

**max. Breite: 1200 mm**


Maß T: Vorgesetzt min. 300 mm /  
Innenliegend 315 mm (min. Tiefe: 300 mm)

Maß a: Vorgesetzt min. 13 mm /  
Innenliegend min. 30 mm (min. Tiefe: 300 mm)


Maße X Schrankhöhe	Seitenstärke t 16 mm	Seitenstärke t 18 mm	Seitenstärke t 19 mm
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
250 – 650 mm	103 mm	101 mm	100 mm
651 – 1200 mm	123 mm	121 mm	120 mm
1201 – 1600 mm	137 mm	135 mm	134 mm
1201 – 1600 mm (Motorbox)	158 mm	156 mm	155 mm

**Laufrichtung vertikal:**


**Laufrichtung horizontal:**



vertikal




Links schließend



Rechts schließend

**Rollladenprofil**

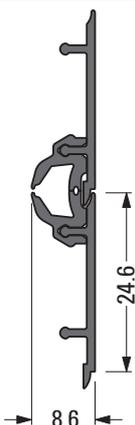

Alu silberfarbig, glatt, matt, E6/C0


Alu edelstahlfarbig, geschliffen, E2/ES

Alu schwarz eloxiert matt, E6/C35

Stand 9.7.24


## Griffleiste

Griffleiste

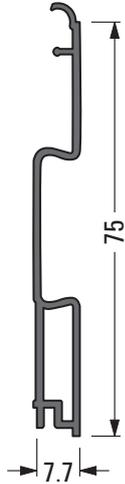


## Führungsprofile (Aluminium)


Vorgesetzt bündig  
Alu-Light Top Edge



Vorgesetzt  
Alu-Light Top



Innenliegend  
Alu-Light Inside



## Motorisierter Antrieb (Optional)

Führungsprofil	Handsender	LED-Sensor	Schalter*
Top Edge 29,5 mm	✓	✓	✓
Top 27,5 mm	✓	✓	✓
Inside	✓	—	✓

\*optional zum Handsender



Stand 9.7.24

## Schloss und Griffbohrung

### Schloss:

- Mit Schloss
- Ohne Schloss
- Fräsung Kundens Schloss:  
Schloss:   
(Bitte genaue Herstellernummer angeben!)
- Position:   
(Bitte Zeichnung mitschicken!)

### Griffbohrung:

- Für einen Griff
- Für zwei Griffe
- Ohne Griffbohrungen
- Bohrabstand:  mm

**Skizzen sind sehr hilfreich, bitte senden Sie diese mit dem Formular.  
Sonderanfertigungen - keine Rückgabe möglich!**

Skizze:

Kunden-Nr.

Firma

Ansprechpartner

Kommissions-Nr.

Telefon

Fax

Datum

Unterschrift \_\_\_\_\_