

Stand 15.04.22

☐ Bestellung

☐ Anfrage

Anzahl:

Lichte Korpusmaße:

Höhe: mm

Seitenstärke: mm


Breite: mm

Unterboden: ☐ Mit Unterboden/Hängeschränk

Tiefe: mm


☐ Ohne Unterboden/Aufsatzschrank

Laufrichtung Vertikal:




☐ Unten schließend


Laufrichtung Horizontal:



☐ Links schließend



☐ Rechts schließend




☐ 2 Flügel

Lisene

☐ Mit Lisene (zum bauseitigen Anpassen)


☐ Ohne Lisene

Massivholz 60 x 20 mm oder passend zum Führungsprofil

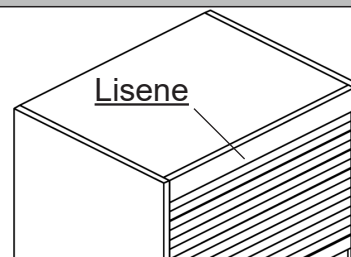


Stand 15.04.22

Rollladenmatte Designflex, mit Fugen (geschliffen)

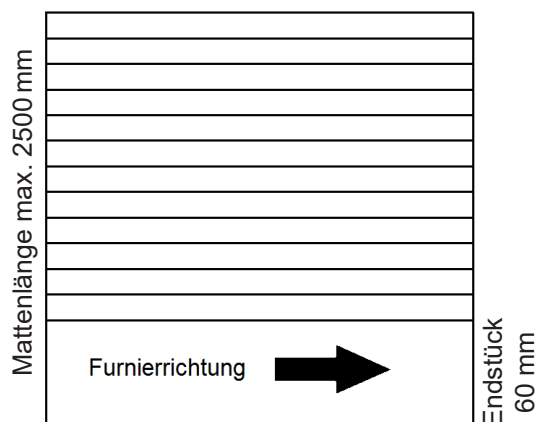

Stablänge max. 1200 mm

Lamellenbreite

- ☐ 15 mm 
- ☐ 25 mm 

(Mattenstärke 7,5 - 8 mm)

Bearbeitung

- ☐ lackiert, klar

Furnier

- ☐ Nussbaum, amerikanisch
- ☐ Buche, gedämpft
- ☐ Erle
- ☐ Kirschbaum, europäisch
- ☐ Kiefer (Zirbe)
- ☐ Birke
- ☐ Fichte
- ☐ Ahorn, europäisch
- ☐ Eiche, europäisch

Schloss und Griffleisten

Schloss:


- ☐ Mit Schloss
- ☐ Ohne Schloss

Griffleiste:

(Massivholz passend zum
Furnier der Matte)


- ☐ Mit Griffleiste*
- ☐ Ohne Griffleiste

*Griffleiste bei HPL nicht möglich!

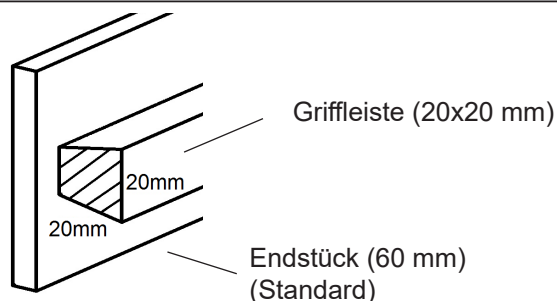

Führungssysteme

Eingenutet Classic Groove / Loop (Kunststoff)



- ☐ ~RAL 9011 Graphitschwarz
- ☐ ~RAL 7035 Lichtgrau
- ☐ ~RAL 9010 Reinweiß


Mechanik

- ☐ Ohne, Lauf hinter der Rückwand
- ☐ Schnecke Loop 8 mm
(max. 1700 mm)
- ☐ Gewichtsausgleichsbeschlag hinter
der Rückwand Back-Lift
(Laufrichtung vertikal)
- ☐ Gewichtsausgleich Top-Lift
(Laufrichtung vertikal)

Stand 15.04.22

Eingenutet Flex Groove (Kunststoff)

Mittlerradius min. 60 mm




- ☐ ~RAL 9010 Reinweiß
- ☐ ~RAL 9005 Tiefschwarz
- ☐ ~RAL 9006 Weißaluminium

Mechanik

- ☐ Ohne, Lauf hinter der Rückwand
(Skizze oder Zeichnung einreichen!)

Innenliegend Poly Inside S (Kunststoff)




- ☐ ~RAL 9005 Tiefschwarz
- ☐ ~RAL 9006 Weißaluminium
- ☐ ~RAL 9010 Reinweiß

Mechanik


- ☐ Ohne, Lauf hinter der Rückwand
- ☐ Schnecke Loop (max. 1200 mm)
 - ☐ Montage an der Vorderseite
 - ☐ Montage an der Rückwand
- ☐ Gewichtsausgleichsbeschlag hinter der Rückwand Back-Lift
(Laufrichtung vertikal)
- ☐ Gewichtsausgleich Top-Lift
(Laufrichtung vertikal)

Innenliegend Alu-XL Inside Edge (Aluminium/Kunststoff)

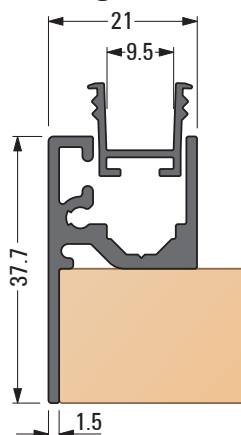

- ☐ Alu silberfarbig, matt, glatt, E6/EV1
- ☐ Alu edelstahlfarbig, geschliffen, E2/ES
- ☐ Alu, lackiert, RAL: _____

Innenliegend Alu-XL Inside (Aluminium/Kunststoff)

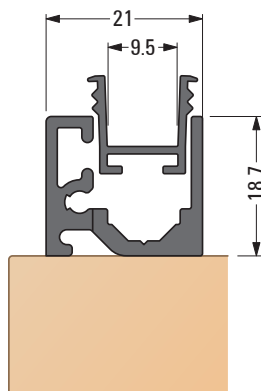

- ☐ Alu silberfarbig, matt, glatt, E6/EV1
- ☐ Alu edelstahlfarbig, geschliffen, E2/ES
- ☐ Alu, lackiert, RAL: _____

Mechanik (Laufrichtung vertikal):


- ☐ Elektroantrieb Motorbox
 - ☐ Fernbedienung 1-Kanal
 - ☐ Fernbedienung 15-Kanal
 - ☐ Hochschiebesicherung
 - ☐ Mehrfachsteuergerät (mind. 2 Motoren)
 - ☐ Flächenschalter Unterputz
 - ☐ Flächenschalter Aufputz
 - ☐ Schlüsselschalter Unterputz
 - ☐ Schlüsselschalter Aufputz

- ☐ Federwelle Roll-Lift


Bitte sprechen Sie uns bei Verknüpfung mehrerer Motorboxen an, oder skizzieren Sie diese im Feld `Skizze`

Stand 15.04.22


☐ **Vorgesetzt bündig**
Alu-Light Top Edge (Aluminium)



☐ **Vorgesetzt**
Alu-Light Top (Aluminium)



☐ **Innenliegend**
Alu-Light Inside (Aluminium)



Farbe Lisene und Führungsprofil:

- ☐ Alu matt, glatt, E6/CO
- ☐ Alu edelstahlfarbig, geschliffen, E2/ES
- ☐ Alu lackiert: ☐ ~RAL 9010 Reinweiß
☐ ~RAL 7035 Lichtgrau
☐ ~RAL 9011 Graphitschwarz
☐ ~RAL 7016 Anthrazitgrau
☐ Aluminium-Optik

Mechanik: Alu-Light Box, max. 1600 mm, Federwelle mit integriertem Gewichtsausgleich

Skizzen sind sehr hilfreich, bitte senden Sie diese mit dem Formular.
Sonderanfertigungen - keine Rückgabe möglich!

Skizze:

Kunden-Nr.

Firma

Ansprechpartner

Kommissions-Nr.

Telefon

Fax

Datum

Unterschrift