

Dernière actualisation : 12/04/2024


☐ Commande

☐ Demande d'infos

Nombre :

Module avec tablier en verre VSS de 4 mm

- Hauteur de lamelle 40 mm
- Poignée en aluminium (coloris assorti)
- Profilé cache en aluminium inclus (coloris assorti)
- Bandeau en aluminium inclus (coloris assorti)
- Module avec ferrure de compensation de poids



vertical

Dimensions intérieures de caisson

Montage du caisson

Hauteur : mm

☐ Avec faux-sol / meuble haut


Largeur : mm

☐ Sans faux-sol / meuble posé

Profondeur : mm

☐ Avec faux-sol en retrait

Largeur d'armoire : minimum 400 mm - maximum 900 mm

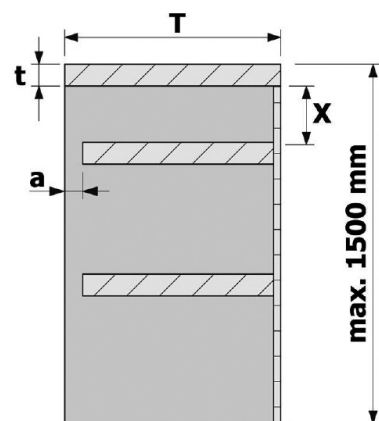

En applique

Intérieur

Cote X	Epaisseur de panneau t 16 mm	Epaisseur de panneau t 18 mm	Epaisseur de panneau t 19 mm
	☐	☐	☐
Hauteur d'armoire			
250 - 1600 mm	158 mm	156 mm	155 mm

Cote T : 329 mm min.

344 mm

Cote a : 13 mm min.

30 mm

Largeur : 900 mm max.


900 mm max.

Coloris des systèmes de guidage

- ☐ Alu coloris argent mat, lisse, E6/C0
- ☐ Alu coloris acier inoxydable poli, E2/ES
- ☐ Alu coloris noir anodisé mat, E6/C35

Bandeau

En applique

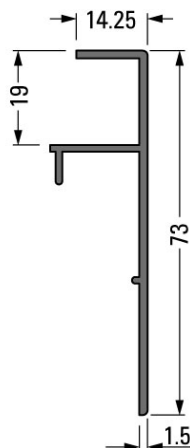


Intérieur




Dernière actualisation : 12/04/2024

Profilé de guidage en aluminium


☐ En applique à fleur
Alu-Light Top Edge*



☐ **En applique**
Alu-Light Top



☐ **Intérieur**
Alu-Light Inside



Entraînement par moteur (en option)

☐ ☐ ☐

Profilé de guidage	Télécom- mande	Capteur avec LED	Interrupteur*
Top Edge 29,5 mm	✓	✓	✓
Top 27,5 mm	✓	✓	✓
Inside	✓	—	✓

* en option avec la télécommande



Type de verre

Diagram illustrating the height of a lamella (lamelle) relative to a maximum height of 1600 mm. The diagram shows a vertical column divided into 16 horizontal segments. The total height is labeled as "Hauteur 1600 mm max." on the left. The height of one segment is labeled as "Hauteur de lamelle 40 mm" on the right.

- ☐ Float (ultra blanc) laqué blanc
- ☐ Float laqué noir
- ☐ Satinato (ultra blanc)
- ☐ Satiné
- ☐ Float gris foncé
- ☐ Verre clair (float)
- ☐ Float (ultra blanc)

Indications sur les largeurs

Largeurs standards : 600 et 900 mm

Largeurs variables : 450 à 900 mm

400 mm min. jusqu'à 900 mm max.

Dernière actualisation : 12/04/2024

Tout schéma ou croquis peut s'avérer très utile pour l'élaboration du devis ou de la commande. Merci de les joindre avec votre formulaire
Fabrication spéciale – Reprise impossible

Schéma :

N° de client

Interlocuteur

Tél.

Date

Entreprise

Référence interne

e-mail

Signature