


Anzahl:

Alu-Light 40 Box

- Lamellenhöhe 40 mm, Alu, silber natur lackiert
- Inkl. farblich passender Griffleiste aus Aluminium
- Inkl. farblich passenden Führungsschienen aus Aluminium
- Inkl. farblich passender Lisene aus Aluminium
- Rollladenbox mit eingebautem Gewichtsausgleichsbeschlag

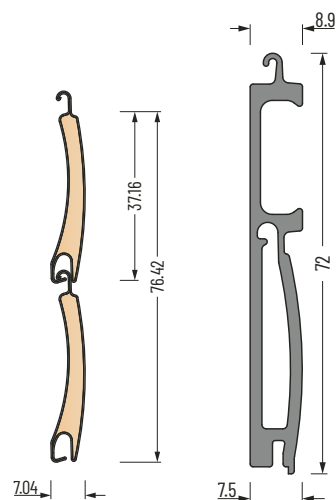

Lichte Korpusmaße:

Höhe: mm

Breite: mm

Tiefe: mm

Korpuskonstruktion:

☐ Mit Unterboden /
Hängeschränk


☐ Ohne Unterboden /
Aufsatzschränk

☐ Mit zurückspringendem
Boden

Schränkbreite min. 400 mm – max. 2400 mm

Maße X	Seitenstärke t 16 mm	Seitenstärke t 18 mm	Seitenstärke t 19 mm
	☐	☐	☐
Schränkhöhe			
250 - 2200 mm*	158 mm	156 mm	155 mm

*Ab einer Höhe von 1501 mm beachten Sie bitte die Montageanleitungen
15.7 - 16.9

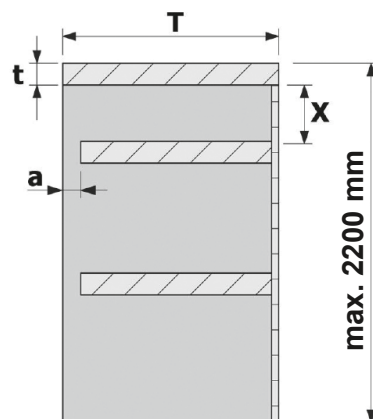

vor-
gesetzt:

innenliegend
vorgesetzt:


Maß T: min.	329 mm	344 mm
Maß a: min.	16 mm	25 mm
max. Breite	2400 mm	2400 mm

Mittelgriffleiste

☐ Mit Mittelgriffleiste

☐ Ohne Mittelgriffleiste


Höhe der Mittelgriffleiste zur
Unterkante Griffleiste (mm):

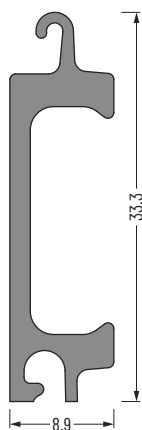


Stand 9.7.24

Lisene

Vorgesetzt Alu-Light Top Edge:

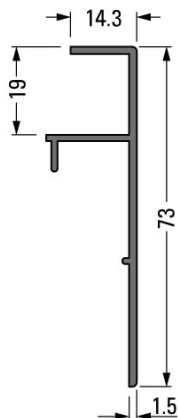


Innenliegend vorgesetzt Alu-Light Inside Edge:

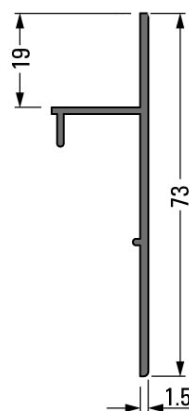


Führungsprofile (Aluminium)

☐ Vorgesetzt Alu-Light Top Edge:



☐ Innenliegend vorgesetzt Alu-Light Inside Edge:



Motorisierter Antrieb (Optional)

Führungsprofil	Handsender	LED-Sensor	Schalter*
Top Edge	✓	✓	✓
Inside Edge	✓	—	✓



*optional zum Handsender

Stand 9.7.24

Schloss und Griffbohrung

Schloss:

- ☐ Mit Schloss
- ☐ Ohne Schloss
- ☐ Fräsung Kundens Schloss:

Schloss:
(Bitte genaue Herstellernummer angeben!)

Position:
(Bitte Zeichnung mitschicken!)

Griffbohrung:

- ☐ Für einen Griff
- ☐ Für zwei Griffe
- ☐ Ohne Griffbohrungen

Bohrabstand: mm

Skizzen sind sehr hilfreich, bitte senden Sie diese mit dem Formular.
Sonderanfertigungen - keine Rückgabe möglich!

Skizze:

Kunden-Nr.

Ansprechpartner

Telefon

Datum

Firma

Kommissions-Nr.

E-Mail

Unterschrift