

## Modulo di richiesta e d'ordine per serrandine N. 5g Alu-Light 40

Ordine Richiesta


Ultimo aggiornamento: 7.8.2024

Quantità:							
Alu-Light 40 Bo - Altezza lamelle - Maniglia in allu - Guide in allumi - Lesena in allun - Box serrandina	8.9 						
Misure luce della scocca: Composizione della scocca:   Altezza: mm Con base / pensile   Larghezza: mm Senza base / sopralzo   Profondità: mm Con pianale arretrato				max. 2200 mm			
Altezza mobile no X  Altezza mobile  250 - 2200 mm*  *A partire da un'alte 15.7 - 16.9	Spessore pannelli laterali t 16 mm	Spessore pannelli laterali t 18 mm	Spessore pannelli laterali t 19 mm  155 mm  oni di montaggio	Misura T: min. Misura a: min. Larghezza max.	anteriore: 329 mm 16 mm	Interno anteriore: 344 mm 25 mm 2400 mm	
Listello maniglia centrale							
Con listello maniglia centrale  Senza listello maniglia centrale  Altezza del maniglione centrale sopra il listello maniglia (mm):							



## Modulo di richiesta e d'ordine per serrandine N. 5g Alu-Light 40

Ultimo aggiornamento: 7.8.2024

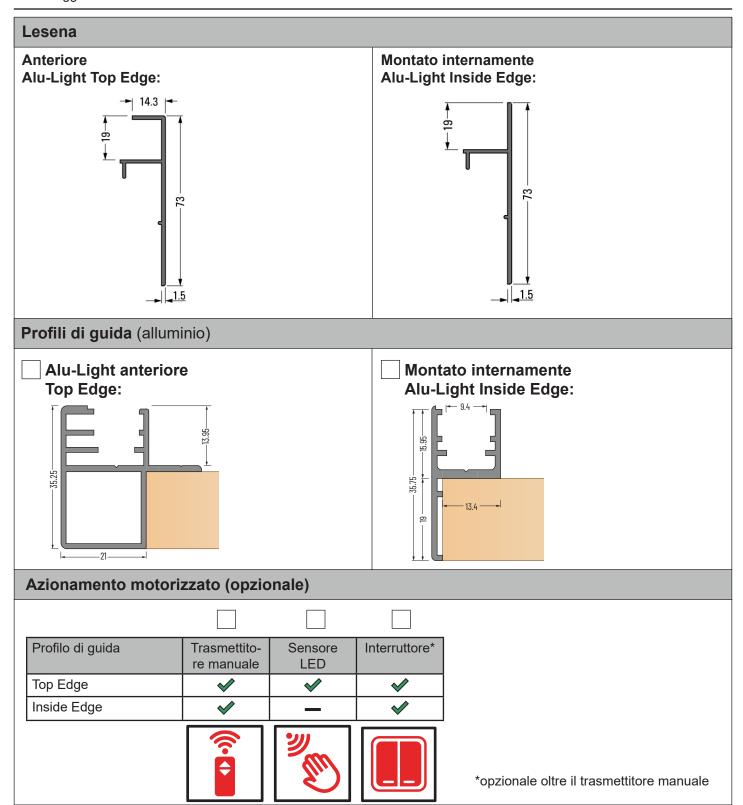



## Modulo di richiesta e d'ordine per serrandine N. 5g Alu-Light 40

Ultimo aggiornamento: 7.8.2024

Foro per serratura e maniglia						
Serratura:	Foro maniglia:					
Con serratura	Per una maniglia					
Senza serratura	Per due maniglie					
Fresatura serratura del cliente:	Senza forature					
Serratura:	Distanza dei fori					
(Si prega di indicare l'esatto numero del produttore!)	mm					
Posizione: (Si prega di inviare il disegno!)						
V 1 3 3 7						
Gli schizzi sono molto utili se allegati ad una richiesta o a un eventuale ordine.  Per prodotti su misura non è possibile effettuare resi!						
Schizzo:						
Numero cliente Azi	enda					
	mero commissione					
Telefono E-n						
Data Fire						
- Juliu						