


REDOCOL BØLGGET DYVEL

Forlmede REDOCOL-bølgedybler

DIAMETER(i MM) Ø
8

Tolerance og mængde pr. kg i henhold til DIN-standard 68150	DIN-standard
Diameter og tolerance	+/- 0,2 mm
Længde og tolerance (L)	+/- 1 mm
Affasning (1/5 Ø +/- 1 mm) (X;Y)	1,6 +/- 1 mm
Affasning af affasning	60°
Ripple-mængde	20
Krusninger	langs
Træsorter	Rød eller hvid bøg, dampet eller ej
Fugt (tøringsproces: KD), opbevares på et tørt sted	8-10%
Standard pressetid (afhængig af anvendelsesforhold)	15-20 min.
VE	10 kg
pr. palle (100 x 120 cm)	500 kg
Forholdet mellem klæbemiddel og prop	1/10
Forholdet mellem klæbemiddel og prop	1 kg COLLANO DC 3050 Klæbestof / 10 kg dyvel
Farve	Blå, rød

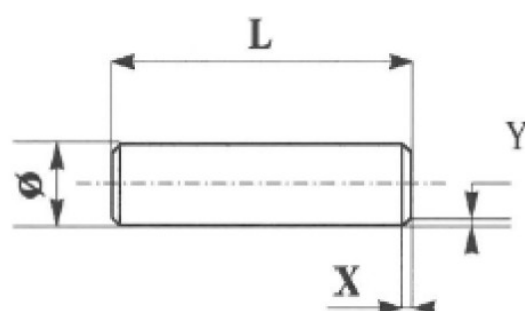

Varenummer	Længde	Farve
610.9794	30 mm	Blå
610.9795	35 mm	Blå
610.9796	40 mm	Blå
610.9797	40 mm	Rød
610.9798	35 mm	Rød
610.9799	30 mm	Rød