


# CHEVILLES CANNELEES REDOCOL

## Chevilles cannelées préencollées REDOCOL

Diamètre Ø (en mm)
8

Tolérance et quantité par kg selon la norme allemande DIN 68150	Norme allemande DIN
Diamètre et tolérance	+/- 0,2 mm
Longueur et tolérance (L)	+/- 1 mm
Chanfrein (1/5 Ø +/- 1 mm) (X;Y)	1,6 +/- 1 mm
Inclinaison du chanfrein	60°
Nombre de cannelures	20
Cannelure	Longitudinale
Essence de bois	Hêtre rouge ou blanc, étuvé ou non-étuvé
Humidité (méthode de séchage : KD), conserver dans un endroit sec	8-10%
Valeur indicative du temps de pressage (en fonction des conditions d'utilisation)	15 à 20 minutes
UV	10 kg
Par palette (100 x 120 cm)	500 kg
Rapport colle/cheville	1/10
Rapport colle/cheville	1 kg de colle Col-lano DC 3050 / 10 kg de chevilles
Coloris	Bleu, rouge

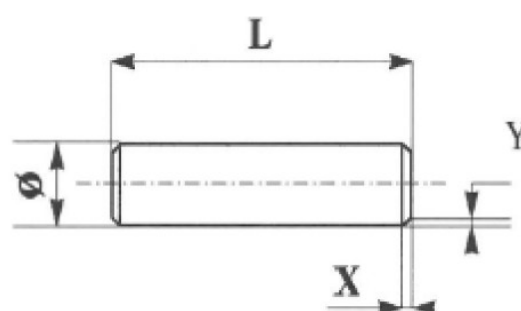

Références	Longueur	Coloris
610.9794	30 mm	Bleu
610.9795	35 mm	Bleu
610.9796	40 mm	Bleu
610.9797	40 mm	Rouge
610.9798	35 mm	Rouge
610.9799	30 mm	Rouge