


# REDOCOL GERIBBELDE DEUVELS

## Voorgelijmde REDOCOL geribbelde deuvels

DIAMETER (in MM) Ø
8

Tolerantie en hoeveelheid per kg volgens DIN-norm 68150	DIN-norm
Diameter en tolerantie	+/- 0,2 mm
Lengte en tolerantie (L)	+/- 1 mm
Facet (1/5 Ø +/- 1 mm) (X;Y)	1,6 +/- 1 mm
Afschuining van de facet	60°
Aantal ribbels	20
Geribbeld	in de lengte
Houtsoort	Beuken, rood of wit, gestoomd of ongestoomd
Vochtigheid (droogproces: KD), droog bewaren	8-10%
Standaard perstijd (afhankelijk van toepassingsomstandigheden)	15 - 20 min.
VE	10 kg
per pallet (100 x 120 cm)	500 kg
Verhouding lijm/deuvel	1/10
Verhouding lijm/deuvel	1 kg Collano DC 3050 Lijm / 10 kg deuvels
Kleur	Blauw, Rood

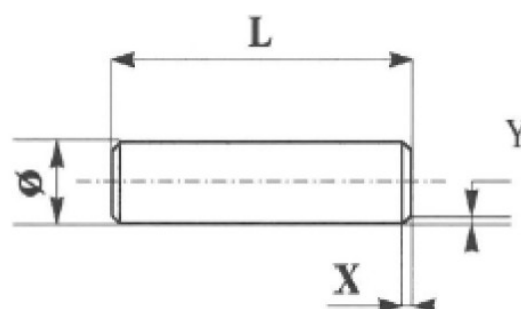

Artikelnummer	Lengte	Kleur
610.9794	30 mm	Blauw
610.9795	35 mm	Blauw
610.9796	40 mm	Blauw
610.9797	40 mm	Rood
610.9798	35 mm	Rood
610.9799	30 mm	Rood