


KOŁKI RYFLOWANE REDOCOL

Kołki ryflowane wstępnie pokryte klejem REDOCOL

ŚREDNICA (w MM) Ø
8

Tolerancja i ilość na kg wg normy DIN 68150	Norma DIN
Tolerancja średnicy	+/- 0,2 mm
Tolerancja długości (L)	+/- 1 mm
Fazowanie (1/5 Ø +/- 1 mm) (X;Y)	1,6 +/- 1 mm
Kąt fazowania	60°
Liczba rowków	20
Rowki	wzdłużne
Gatunek drewna	Buk czerwony lub biały, parzony lub nieparzony
Wilgotność (suszenie: komorowe), przechowywać w suchym miejscu	8-10%
Orientacyjny czas docisku (w zależności od warunków zastosowania)	15-20 min.
Jedn. opak.	10 kg
na paletę (100 x 120 cm)	500 kg
Stosunek ilości kleju do ilości kołków	1/10
Stosunek ilości kleju do ilości kołków	1 kg kleju COLLANO DC 3050 / 10 kg kołków
Kolor	niebieski, czerwony

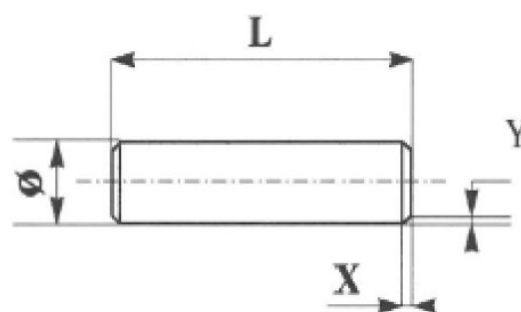

Numer artykułu	Długość	Kolor
610.9794	30 mm	Niebieski
610.9795	35 mm	Niebieski
610.9796	40 mm	Niebieski
610.9797	40 mm	Czerwony
610.9798	35 mm	Czerwony
610.9799	30 mm	Czerwony