


DIBLURI CANELATE REDOCOL

Dibluri canelate REDOCOL, predezivate

DIAMETRU (MM) Ø
8

Toleranță și cantitate pe kg conform standardului DIN 68150	Norma DIN
Diametru și toleranță	+/- 0,2 mm
Lungime și toleranță (L)	+/- 1 mm
Margini teșite (1/5 Ø +/- 1 mm) (X;Y)	1,6 +/- 1 mm
Înclinarea teșiturii	60°
Număr de caneluri	20
Caneluri	longitudinale
Tip de lemn	Fag roșu sau alb, aburit sau neaburit
Umiditate (proces de uscare: KD), depozitați în loc uscat	8-10%
Valoare orientativă pentru timpul de presare (în funcție de condițiile de utilizare)	15-20 min.
UV	10 kg
pe un palet (100 x 120 cm)	500 kg
Raport adeziv/diblu	1/10
Raport adeziv/diblu	1 kg COLLANO DC 3050 adeziv 10 kg dibluri
Culoare	Albastru, roșu

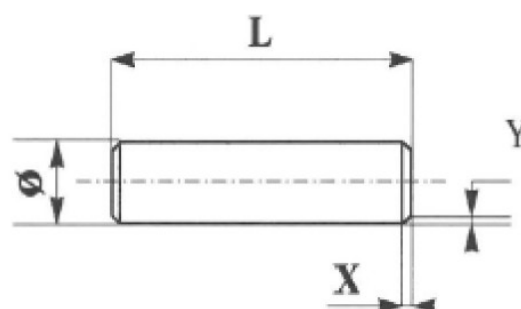

Număr articol	Lungime	Culoare
610.9794	30 mm	Albastru
610.9795	35 mm	Albastru
610.9796	40 mm	Albastru
610.9797	40 mm	Roșu
610.9798	35 mm	Roșu
610.9799	30 mm	Roșu